

2- функциональный фонарь типа LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат Е9

Сертификат электромагнитной совместимости — ЕМС

Произвольная поляризация

Функции фонаря:

- свет габаритный белый - свет габаритный красный Потребление тока: -12B/24B = 0,04A/0,04A


Потребляемая мощность (номинальная мощность): - свет габаритный: **12B/24B= 0,5Bт/1Вт** 

#### Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12-36 В DC** 

- диапазон рабочих температур окружающей среды

# от – 40°C до +55°C




**FT-009 D LED** 

FT-009 C LED

- фонарь устойчивый к атмосферным во: - фонарь герметичен	вдействиям							
SM LEC.		FT-009 A LED	FT-009 B LED					
		Индивидуальная	Сводная упаковка/ Сводная упаковка,					

I <b>D</b> /EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон			
				шт.	Kr.	шт.	CM.	КГ.	ШТ.	CM.	Kr.
<b>FT-009 A LED</b> 5907556006034			Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,25	200	59x39x29	25,00	4000	120x80x165	525,00
FT-009 A LED *QS075 5907556006096			Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 A LED *Q\$150 5907556006157			Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
<b>FT-009 B LED</b> 5907556006041			Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,35	160	59x39x29	28,00	3200	120x80x165	585,00
FT-009 B LED *QS075 5907556006102			Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 B LED *Q\$150 5907556006164			Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
<b>FT-009 C LED</b> 5907556006058	0		Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,30	160	59x39x29	24,00	3200	120x80x165	505,00
FT-009 C LED *QS075 5907556006119			Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
<b>FT-009 C LED</b> * <b>QS150</b> 5907556006171			Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
<b>FT-009 D LED</b> 5907556006065	0.		Фонарь габаритный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,35	140	59x39x29	24,50	2800	120x80x165	515,00
<b>FT-009 D LED</b> * <b>QS075</b> 5907556006126	4		Фонарь габаритный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-009 D LED *QS150 5907556006188			Фонарь габаритный светодиодный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и эл. быстросоединением типа QS150.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00

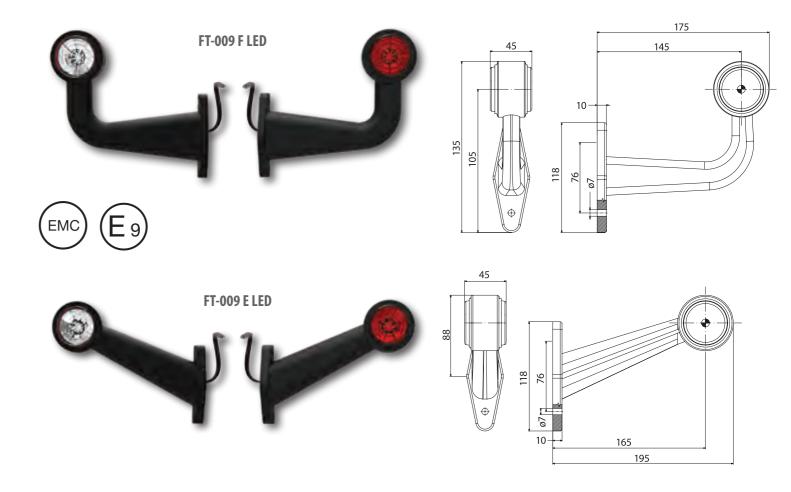

2- функциональный фонарь типа LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат Е9

Сертификат электромагнитной совместимости — ЕМС

Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям — стекло РС Произвольная поляризация

## Функции фонаря:

- свет габаритный белый

- свет габаритный красный

#### Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12-36 В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды **от 40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

## Потребление тока:

-12B/24B = 0.04A/0.04A

#### Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный: **12B/24B= 0,5Bт/1Вт** 

SM	LEC.										
I <b>d</b> /Ean	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон			
				ШТ.	КГ.	ШТ.	CM.	кг.	ШТ.	CM.	кг.
<b>FT-009 E LED</b> 5907556006072			Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
<b>FT-009 E LED</b> * <b>QS075</b> 5907556006133	7		Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
<b>FT-009 E LED</b> * <b>QS150</b> 5907556006195		0	Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
<b>FT-009 F LED</b> 5907556006089	0		Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 F LED *QS075 5907556006140	<b>J</b>		Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED *QS150 5907556006201			Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00

<sup>\*</sup> Товар данной комплектации под заказ — срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.