

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный



**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12-36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-013 B LED 5907556001473		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 B LED *QS075 5907556004214		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 B LED *QS150 5907556001480		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 Z LED 5907556001534		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 Z LED *QS075 5907556004238		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 Z LED *QS150 5907556001541		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 C LED 5907556001503		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 C LED *QS075 5907556004221		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-013 C LED *QS150 5907556001510		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00

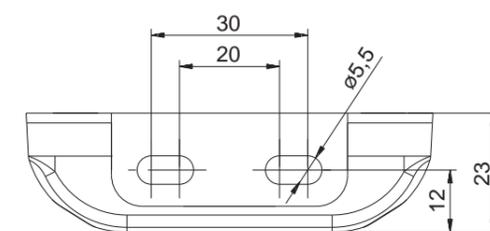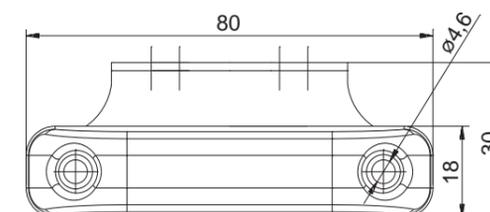

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12-36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-013 B+K LED 5907556001497		Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 Z+K LED 5907556001558		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 C+K LED 5907556001527		Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20