

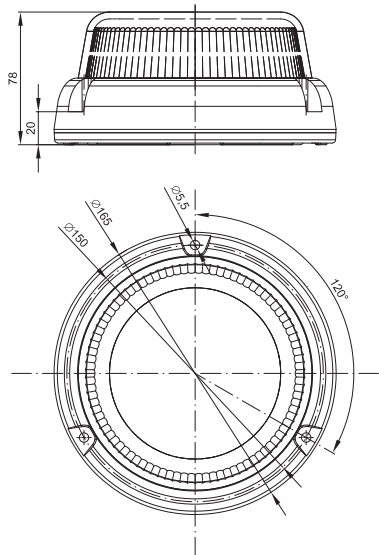

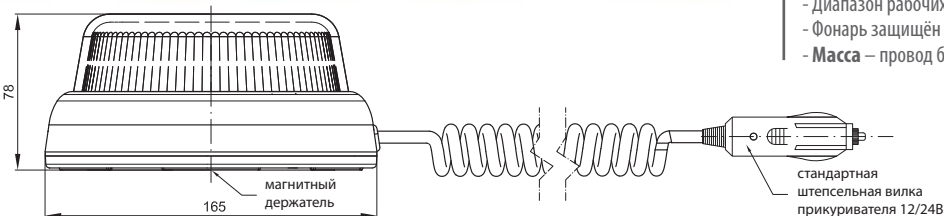


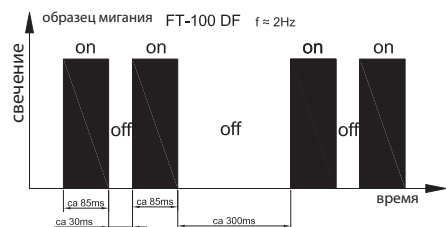




Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-100 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 20 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

- Параметры фонаря:**
- 20 светодиод LED компании CREE
 - Универсальное напряжение питания: **12-55 В**
 - Потребление тока:**
12В/ 24В/ 48В
 - Пиковое значение: 2А/1А/0,5А, средние значение: 0,8А/0,4А/0,2А**
 - **номинальная мощность:** Пиковая = **25 Вт**; средняя = **10 Вт**
 - Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
 - Частота вспышек **f = 2,0 Hz** (одиночная вспышка)
 - Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
 - Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
 - Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
 - Диапазон рабочих температур окружающей среды **от – 40°С до +55°С**
 - Фонарь защищён от переменной полярности питания
 - **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

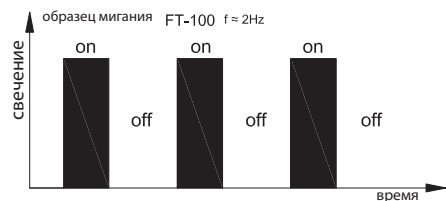

Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-100 DF LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 20 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

- Параметры фонаря:**
- 20 светодиод LED компании CREE
 - Универсальное напряжение питания: **12-55 В**
 - Потребление тока:**
12В/ 24В/ 48В
 - Пиковое значение: 2А/1А/0,5А, средние значение: 0,8А/0,4А/0,2А**
 - **номинальная мощность:** Пиковая = **25 Вт**; средняя = **10 Вт**
 - Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
 - Частота вспышек **f = 2,0 Hz** (двойная вспышка)
 - Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
 - Фонарь полностью водонепроницаемый (**IP68**)
 - Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
 - Диапазон рабочих температур окружающей среды **от – 40°С до +55°С**
 - Фонарь защищён от переменной полярности питания
 - **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-100 3S LED 5907556007819		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-100 LED MAG M30 5907556007826		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-100 LED MAG M78 5907556007833		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-100 3S DF LED 5907556008076		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-100 DF LED MAG M30 5907556008083		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-100 DF LED MAG M78 5907556008090		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-100 LED PI 5907556009011		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, на держателе.	1	1,35	12	59x39x29	16,20	240	120x80x165	295,00
FT-100 DF LED PI 5907556009028		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, на держателе.	1	1,35	12	59x39x29	16,20	240	120x80x165	295,00
FT-100 SC DF LED 5907556010567		Фонарь предупредительно-сигнальный, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-100 SC LED 5907556010574		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00