






3-х функциональный фонарь контурно-габаритный FT-140 LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый,
- свет габаритный красный,
- свет габаритный жёлтый,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,01А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

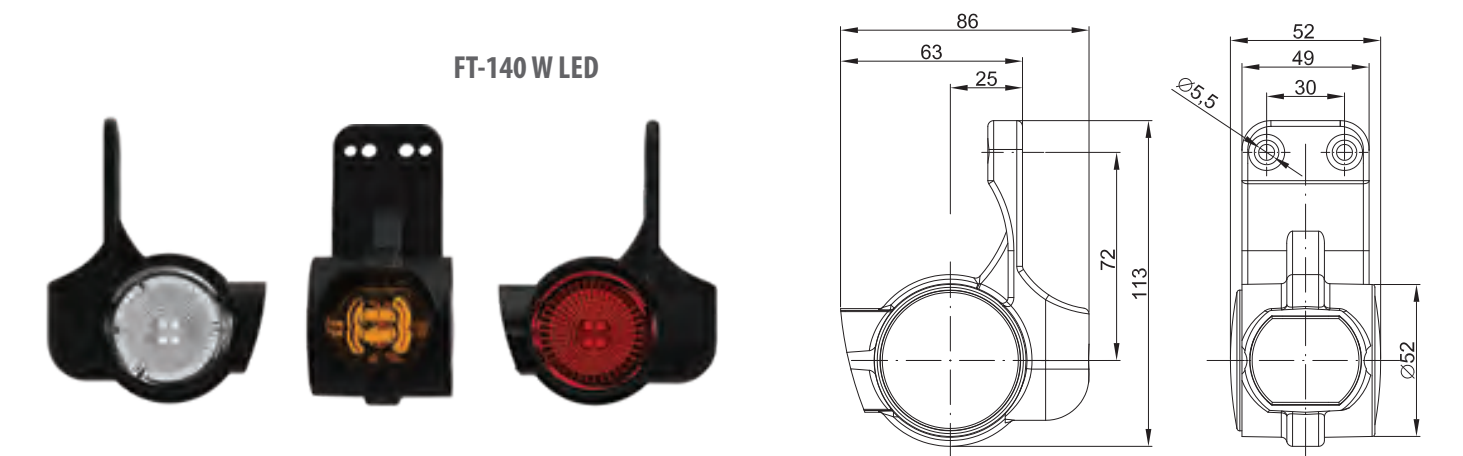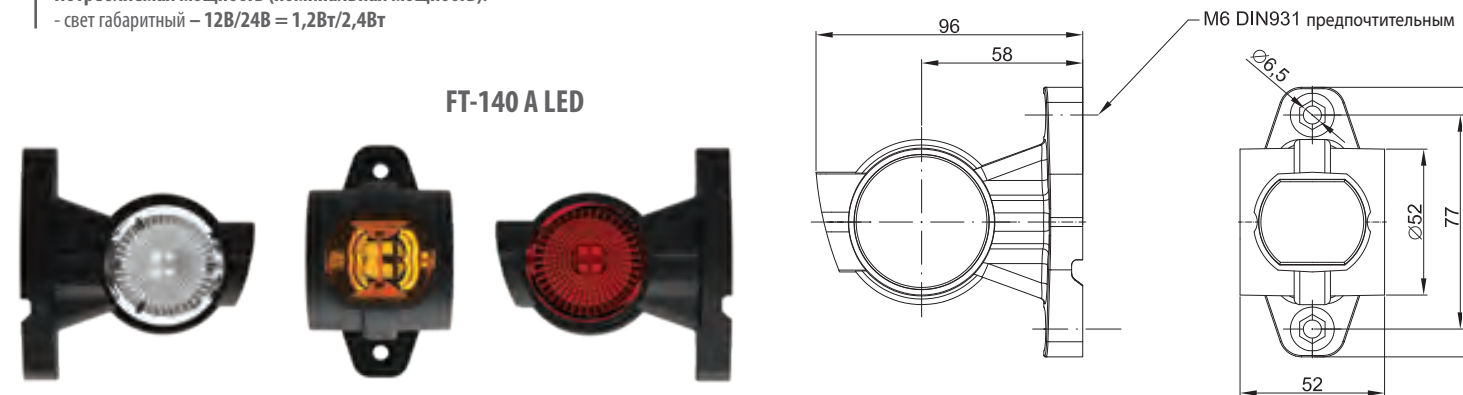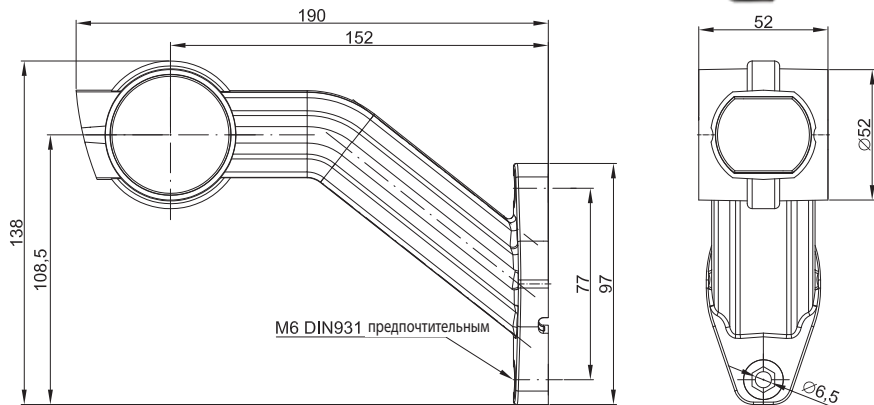

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-140 A L LED 5907556008403			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A L LED *QS075 5907556008632			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A L LED *QS150 5907556008595			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED 5907556008410			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A P LED *QS075 5907556008625			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED *QS150 5907556008588			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 F L LED 5907556008427			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F L LED *QS075 5907556008649			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F L LED *QS150 5907556008601			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED 5907556008434			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F P LED *QS075 5907556008656			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED *QS150 5907556008618			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 W L LED 5907556008724			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W L LED *QS075 5907556009066			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W L LED *QS150 5907556009042			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED 5907556008731			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W P LED *QS075 5907556009059			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED *QS150 5907556009035			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00